

משאבות יניקה עצמית



ALPHA משאבות יניקה עצמית


משאבות צנטריפוגליות עם מאיץ פתוח בעלות כושר יניקה עצמית (SELF PRIMING). מתאימות לשאיבת מים נקיים ומים דלוחים. חמרי מבנה: גוף ומאיץ מיציקת ברזל, ציר נירוסטה.

דגם	הספק		קוטר כניסה ויציאה	מעבר מפשי מ"מ	ספיקה (מק"ש)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	מחיר נט
	KW	HP				לוחץ (מטר)												
02 RA/S-T	1.1	1.5	2"	11	לוחץ (מטר)	17.5	16	13	8	5								6,100
02 RA-T	1.5	2	2"	14		18	17	15.5	13.5	10.5	5							6,880
03 RA/SG-T	2.2	3	3"	23		18.5	18	17.5	16.5	15	13	10	8	5				9,220
03 RA/S-T	3	4	3"	24		19.5	19	18	17.5	16	14	12	10	7.5	5			10,790
03 RAG-T	4	5.5	3"	19		24	24	24	23	23	22.5	22	21.5	19.5	18	16.5	15	18,840
03 RA-T	5.5	7.5	3"	24		28.5	28	28	27.8	27.5	26.5	26	25.5	25	24	22.5	21.5	20,700
03 RA-C-T (*)	4	5.5	3"	-		35	34	33	32	29	25	19	9					23,900

(*) מאיץ סגור.

BBA משאבות יניקה עצמית במבנה כבד

משאבות צנטריפוגליות עם מאיץ פתוח בעלות כושר יניקה עצמית (SELF PRIMING). מתאימות לשאיבת מים דלוחים, מים נקיים, שאיבה ממאגרים תת קרקעיים, חומרים קורוזיביים. אפשרות להנעה חשמלית או עם מנוע דיזל. ספיקות עד 1500 מק"ש, לחצים עד 70 מטר. קטרים מ-3" עד 10". חמרי מבנה: יציקת ברזל, יציקה ספרואידלית, יציקת נירוסטה 316L. אטמים מכניים: וידיה/וידיה.

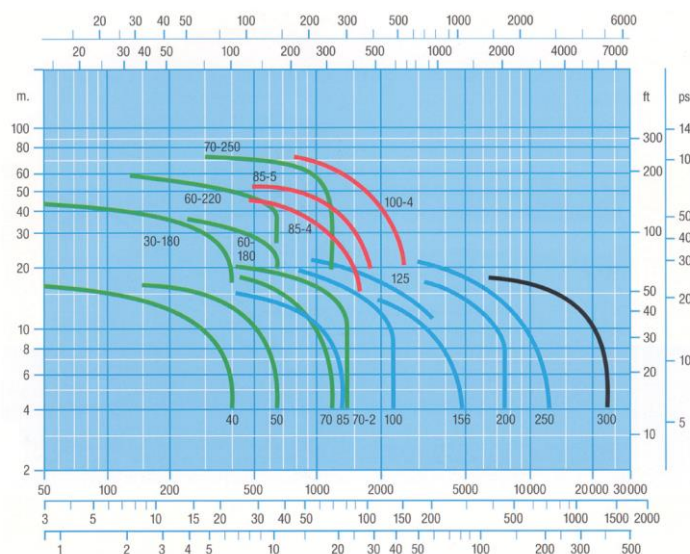

ליטר/דקה
מק"ש
ליטר/שניה